



SKINNY




S40L

**COLONA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO**  
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP  
**COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT**  
**COLUMN DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO**  
**WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT WASSERHÄHN**




S40L.M

**COLONA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE**  
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER  
**COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR**  
**COLUMN DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO**  
**WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER**

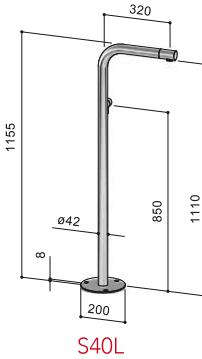

S40L



S40L.M

**DOTAZIONE**

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

**S40L:** Rubinettero di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316  
**S40L.M:** Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

**S40L:** Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316  
**S40L.M:** Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

**ÉQUIPEMENT**

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

**S40L:** Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316  
**S40L.M:** Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

**S40L:** Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316  
**S40L.M:** Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

**S40L:** Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316  
**S40L.M:** Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

**Versorgung:**

- kaltes oder vorgemischtes Wasser (S40L)
- warmes und kaltes Wasser (S40L.M)

**Technische Angaben**

Empfohlener Wasserdruk: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr:  $\frac{1}{2}$ "F

**Alimentazione:**

acqua fredda o pre-miscelata (S40L)  
acqua calda e fredda (S40L.M)

**Dati Tecnici**

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentazione standard a pavimento  
Collegamento alla rete:  $\frac{1}{2}$ "F

**Water supply:**

cold or pre-mixed water (S40L)  
hot and cold water (S40L.M)

**Technical Info**

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar  
Standard water supply from floor  
Connection to water supply:  $\frac{1}{2}$ "F

**Alimentación:**

agua fría o premezclada (S40L)  
agua caliente y fría (S40L.M)

**Datos Técnicos**

Presión de servicio conseñada: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentación de suelo standard  
Raccords à l'alimentation:  $\frac{1}{2}$ "F

**Alimentación:**

agua fría o premezclada (S40L)  
agua caliente y fría (S40L.M)

**Datos Técnicos**

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar  
Alimentación de suelo standard  
Enlace a la red:  $\frac{1}{2}$ "H