



ARKO



Q53.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 250X140 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 250X140 MM SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 250X140 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 250X140 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 250X140 MM KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare 250x140 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 250x140 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

EQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 250x140 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 250x140 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmüttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 250x140 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

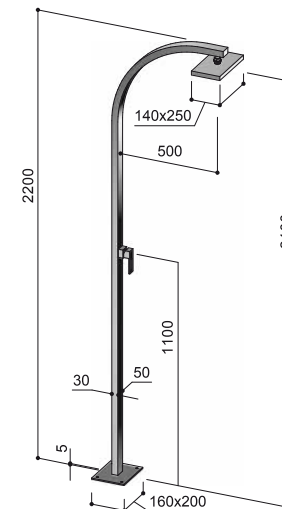

Alimentazione
 acqua calda e fredda
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 hot and cold water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau chaude et froide
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua caliente y fría
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



ARKO

Q53.ME



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 250X140 MM E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 250X140 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 250X140 MM ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 250X140 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 250X140 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare 250x140 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 250x140 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 250x140 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 250x140 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 250x140 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

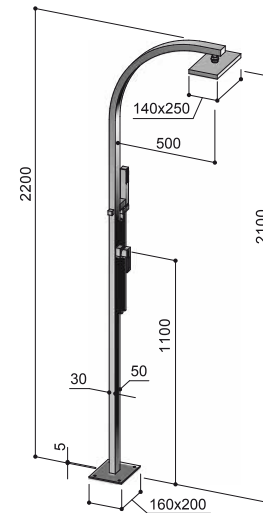

Alimentazione
 acqua calda e fredda
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 hot and cold water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau chaude et froide
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua caliente y fría
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F