


B40L

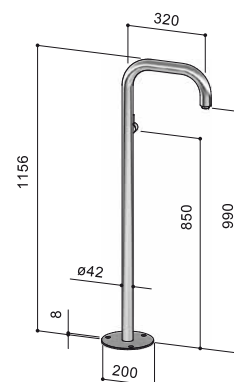

B40L.M

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata (B40L)
acqua calda e fredda (B40L.M)

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water (B40L)
hot and cold water (B40L.M)

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée (B40L)
eau chaude et froide (B40L.M)

Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccordés à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada (B40L)
agua caliente y fría (B40L.M)

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser (B40L)
warmes und kaltes Wasser (B40L.M)

Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F

BOSS



B40L
COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN



B40L.M
COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Aeratore M28x1
- B40L:** Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
B40L.M: Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Aerator M28x1
- B40L:** Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
B40L.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

EQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Aérateur M28x1
- B40L:** Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
B40L.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Aireador M28x1
- B40L:** Grifo, con componentes exteriores de acero 316
B40L.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Strahlregler M28x1
- B40L:** Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
B40L.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316