



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE INCASSATO
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR INTEGRADO
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT SELBSTSCHLIESSENDEN HAHN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto temporizzato, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato ø 76 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing tap with trim parts in chromed brass
- Anticalc ø 76 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire ø 76 mm

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 76 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte ø 76 mm Kopfbrause

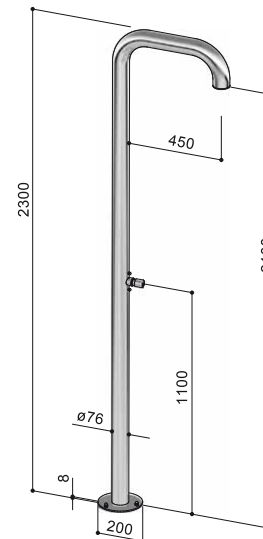

Alimentazione:
acqua fredda o pre-miscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: 1/2" F
 Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
 Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: 1/2" F
 Water automatically stops after an adjustable number of seconds (min 6 / max 60 sec)
 We recommend to install an adequate water filtration upstream of the self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 + 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccord à l'alimentation: 1/2" F
 L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglable (min 6 / max 60 sec)
 Nous recommandons de prévoir une efficace filtration de l'eau en amont du robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: 1/2" H
 El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca (min 6 / max 60 sec)
 Se recomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 + 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 1/2" F
 Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec)
 Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.