

BOSS WIDE SHOWER

BW76.2 / BW76.2E



BOSS WIDE

BW76.2




COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO E SOFFIONE 400 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS AND 400 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 400 MM

COLUMNAS DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS Y ROCIADOR 400 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN UND 400 MM KOPFbrause

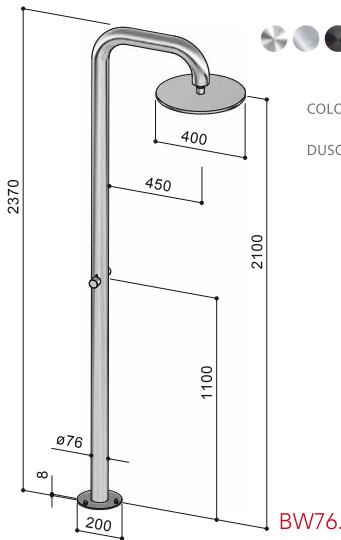

BW76.2E

COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, SOFFIONE 400 MM E DOCSETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS, 400 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 400 MM ET DOUCHETTE

COLUMNAS DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS, ROCIADOR 400 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN, 400 MM KOPFbrause UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare Ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- BW76.2E:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop taps with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale Ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- BW76.2E:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire Ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- BW76.2E:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifos, con componentes exteriores de acero 316
 - Rociador ducha anticalcárea Ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- BW76.2E:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Selbstreinigende Ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- BW76.2E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

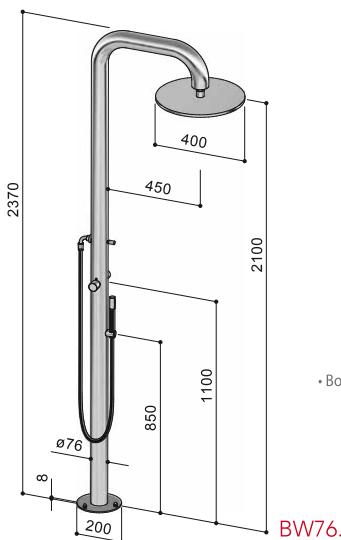

Alimentazione
acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 + 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruk: 1 + 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"