



IN&OUT




P22

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
 WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH STOP TAP AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM
 PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
 DUSCHPANEEL, MIT WASSERHAHN UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE




P22.E

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM E DOCCETTA
 WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH STOP TAP, 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM ET DOUCHETTE
 PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO, ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHPANEEL, MIT WASSERHAHN, INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

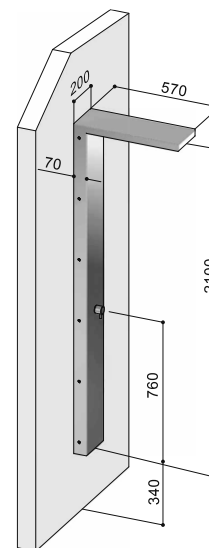

P22

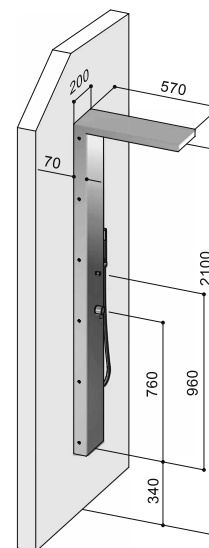

P22.E

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti d'arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm

P22.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 220x110 mm concealed showerhead

P22.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm

P22.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm

P22.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm

P22.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F