


P22.M



P22.ME

IN&OUT

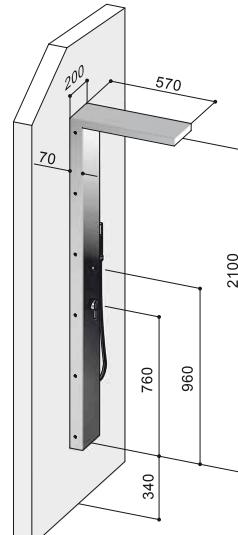

P22.M

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
 WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH MIXER AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC MITIGEUR POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
 PANEL DE DUCHA MURAL, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
 DUSCHPANEEL, MIT EINHEBELMISCHER UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE



P22.ME

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON MISCELATORE, SOFFIONE 220X110 MM E DOUCHETTE
 WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH MIXER, 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM ET DOUCHETTE
 PANEL DE DUCHA MURAL, CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHPANEEL, MIT EINHEBELMISCHER, INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm
- **P22.ME:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 220x110 mm concealed showerhead
- **P22.ME:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm
- **P22.ME:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalárea integrado 220x110 mm
- **P22.ME:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm
- **P22.ME:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Info Technique
Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Datos Técnicos
Préssion de service conseillée: 1 + 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruk: 1 + 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F