



PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING TAP AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM
PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
DUSCHPANEEL, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHN UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto temporizzato con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 220x110 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm

EQUIPAMIENTO

- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm

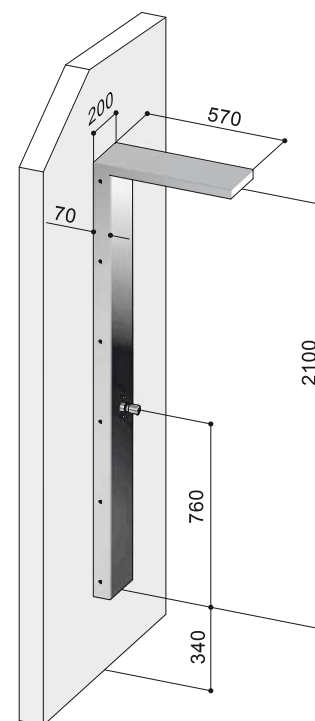

Alimentazione:
acqua fredda o pre-miscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F
 Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec).
 Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F
 Water automatically stops after an adjustable number of seconds (min 6 / max 60 sec).
 We recommend to install an adequate water filtration upstream of the self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 + 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F
 L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglable (min 6 / max 60 sec).
 Nous recommandons de prévoir une efficace filtration de l'eau en amont du robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
 Enlace a la red: ½" H
 El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca (min 6 / max 60 sec).
 Se recomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 + 5 Bar /
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
 Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec).
 Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.