



COLONNA DOCCIA, CON MISCELATORE, 2 SOFFIONI INCASSATI 110X220 MM, ASTA SALISCENDI E DOCCETTA
 SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 2 CONCEALED SHOWERHEADS 110X220 MM, SLIDING RAIL AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE, AVEC MITIGEUR, 2 POMMES DE DOUCHE INTÉGRÉES 110X220 MM, BARRE COULISSANTE ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA, CON MONOMANDO, 2 ROCIADORES INTEGRADOS 110X220 MM, BARRA DESLIZANTE Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE, MIT EINHEBELMISCHER, 2 INTEGRIERTER 110X220 MM KOPFBRAUSEN BRAUSESTANGE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffioni anticalcare incassati 110x220 mm
- Asta saliscendi, con flessibile 150 cm, e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 110x220 mm concealed showerheads
- Sliding rail, with flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pommes de douche intégrées anticalcaire 110x220 mm
- Barre coulissante, avec flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociadores ducha anticalcárea integrados 110x220 mm
- Barra de ducha, con flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 110x220 mm Kopfbrausen
- Brausestange, mit 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

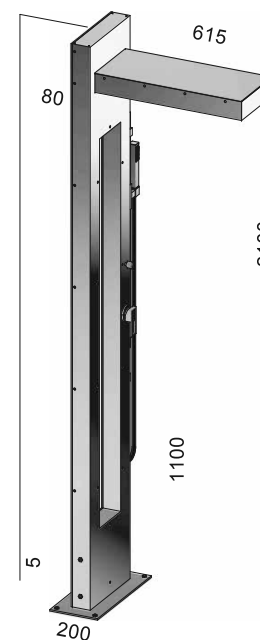

Alimentazione
 acqua calda e fredda
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 hot and cold water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau chaude et froide
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua caliente y fría
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F