



**DOCCIA A PONTE CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE ABS 130 MM E DOCCETTA**  
 SHOWER BRIDGE WITH STOP TAP, 130 MM ABS SHOWERHEAD AND HANDSHOWER  
 PORTIQUE DOUCHE AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE ABS 130 MM ET DOUCHETTE  
 TÚNEL DUCHA CON GRIFO, ROCIADOR ABS 130 MM Y TELEDUCHA  
 BRÜCKEN-DUSCHSÄULE, MIT WASSERHAHN, ABS KOPFBRAUSE 130 MM UND HANDBRAUSE

**DOTAZIONE**

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
  - Flessibile 150 cm e doccetta

**EQUIPMENT**

- Bridge: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flanges: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
  - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Anticalcare ø 130 mm ABS showerhead, with ball joint
  - Flexible hose 150 cm and handshower

**ÉQUIPEMENT**


- Portique: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embases: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
  - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
  - Flexible 150 cm et douchette

**EQUIPAMIENTO**

- Túnel: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Bases: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
  - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
  - Flexo 150 cm y teleducha

**AUSSTATTUNG**

- Brücke: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
  - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrause, mit Kugelgelenk
  - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

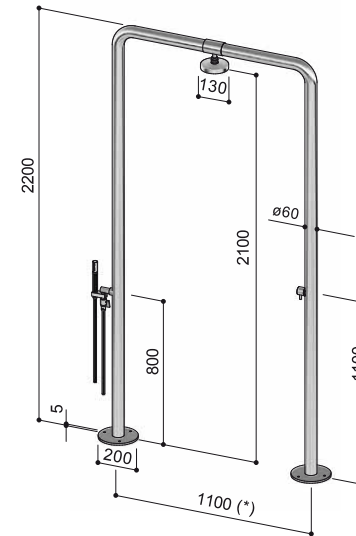

\* min 800 - max 1400 mm  
 Interasse su richiesta  
 Center distance on request  
 Entraxe sur requête  
 Distancia a pedido  
 Achsabstand auf Anfrage

**Alimentazione:**  
 acqua fredda o premiscelata  
**Dati Tecnici**  
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar  
 Collegamento alla rete: ½" F

**Water supply:**  
 cold or pre-mixed water  
**Technical Info**  
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar  
 Connection to water supply: ½" F

**Alimentation:**  
 eau froide ou pre-mélangée  
**Info Technique**  
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar  
 Raccords à l'alimentation: ½" F

**Alimentación:**  
 agua fría o premezclada  
**Datos Técnicos**  
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar  
 Enlace a la red: ½" H

**Versorgung:**  
 kaltes oder vorgemischtes Wasser  
**Technische Angaben**  
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar  
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F