



SPRING




COL30

COLONNA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO (ALTEZZA 80 CM)
 OUTDOOR COLUMN, WITH STOP TAP (HEIGHT 80 CM)
 COLONNE D'EXTERIEUR, AVEC ROBINET D'ARRET (HAUTEUR 80 CM)
 COLUMNA PARA EXTERIOR, CON GRIFO (ALTURA 80 CM)
 SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN (HÖHE 80 CM)




COL30.H

COLONNA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO (ALTEZZA 120 CM)
 OUTDOOR COLUMN, WITH STOP TAP (HEIGHT 120 CM)
 COLONNE D'EXTERIEUR, AVEC ROBINET D'ARRET (HAUTEUR 120 CM)
 COLUMNA PARA EXTERIOR, CON GRIFO (ALTURA 120 CM)
 SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN (HÖHE 120 CM)



COL30

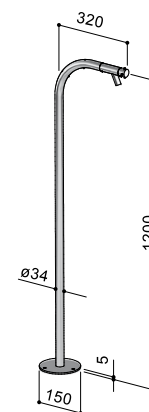

COL30.H

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto in acciaio inox Aisi 316
- Areatore cachè 16,5x1

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap in inox steel Aisi 316
- Cachè aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt en acier inox Aisi 316
- Aérateur cachè 16,5x1

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo de acero inox Aisi 316
- Aireador cachè 16,5x1

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler cachè 16,5x1

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F