



SPRING



COL90.2

COLONNA DA ESTERNO CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, DOCCETTA E LAVAPIEDI
 OUTDOOR COLUMN WITH 2 STOP TAPS, HANDSHOWER AND FOOTWASH
 COLONNE D'EXTÉRIEUR AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, DOUCHETTE ET RINCE-PIEDS
 COLUMNA PARA EXTERIOR CON 2 GRIFOS, TELEDUCHA Y LAVA PIES
 SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN, HANDBRAUSE UND FUSSBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Flessibile 150 cm e doccetta
 - Soffione lavapiedi

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Flexible hose 150 cm and handshower
 - Footwash head

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Flexible 150 cm et douchette
 - Pomme rince-pieds

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Flexo 150 cm y teleducha
 - Rociador lavapiés

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - 150 cm Braueschlauch und Handbrause
 - Fußbrause

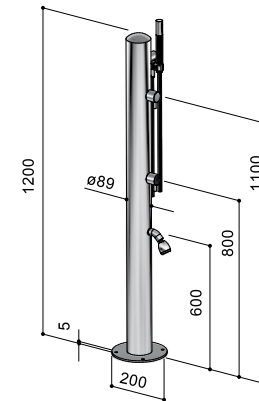

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F