

TWIGGY - TWIGGY RAIN SHOWER

CS40 / CS40.E - CSR40 / CSR40.E



TWIGGY - TWIGGY RAIN



COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.M) O AERATO (CSR40.M)

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND FREE JET SHOWERHEAD (CS40.M) OR AERATED (CSR40.M)

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE À ÉCOULEMENT LIBRE (CS40.M) OU JET MOUSSÉ (CSR40.M)

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.M) O AIREADO (CSR40.M)

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND FREI- (CS40.M) ODER FEIN-STRAHL-KOPFbrause (CSR40.M)

CS40.E-CSR40.E

COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.E) O AERATO (CSR40.E) E DOCSETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, FREE JET SHOWERHEAD (CS40.E) OR AERATED (CSR40.E) AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE À ÉCOULEMENT LIBRE (CS40.E) OU JET MOUSSÉ (CSR40.E) ET DOUCETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.E) O AIREADO (CSR40.E) Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT WASSERHAHN, FREI- (CS40.E) ODER FEIN-STRAHL-KOPFbrause (CSR40.E) UND HANDBRAUSE

CS40.E-CSR40.E

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione a getto libero o aerato
- CS40.E e CSR40.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Free jet or aerated shower
- CS40.E and CSR40.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT



- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier 316
 - Douche à écoulement libre ou avec jet moussé
- CS40.E et CSR40.E:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador chorro libre o aireado
- CS40.E y CSR40.E:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Frei- oder Fein-Strahl-Kopfbrause
- CS40.E und CSR40.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

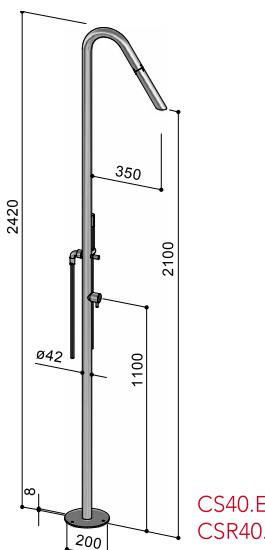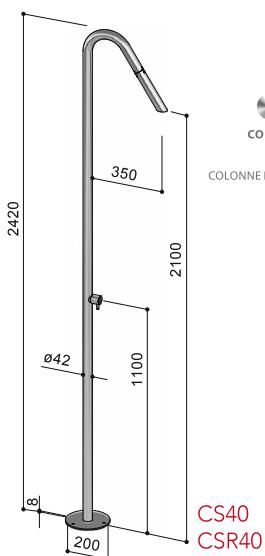

Alimentazione:
acqua fredda o pre-miscelata
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: $\frac{1}{2}$ "F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Info Technique

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: $\frac{1}{2}$ "F

Alimentation:
eau froide ou pré-mélangée
Datos Técnicos

Préssion de service conseillée: 1 + 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: $\frac{1}{2}$ "F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: $\frac{1}{2}$ "H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruk: 1 + 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: $\frac{1}{2}$ "F