

TWIGGY - TWIGGY RAIN SHOWER

CS40.M / CS40.ME - CSR40.M / CSR40.ME



TWIGGY - TWIGGY RAIN



CS40.M-CSR40.M

COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.M) O AÉRATO (CSR40.M)

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND FREE JET SHOWERHEAD (CS40.M) OR AERATED (CSR40.M)

COLONNE DOUCHE D'EXTERIÈUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE À ÉCOULEMENT LIBRE (CS40.M) OU JET MOUSSÉ (CSR40.M)

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.M) O AIREADO (CSR40.M)

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND FREI- (CS40.M) ODER FEIN-STRAHL-KOPFbrause (CSR40.M)

CS40.ME CSR40.ME



CS40.ME-CSR40.ME

COLONA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.ME) O AÉRATO (CSR40.ME) E DUCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, FREE JET SHOWERHEAD (CS40.ME) OR AERATED (CSR40.ME) AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTERIÈUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE À ÉCOULEMENT LIBRE (CS40.ME) OU JET MOUSSÉ (CSR40.ME) ET DUCETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.ME) O AIREADO (CSR40.M) Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUßENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, FREI- (CS40.ME) ODER FEIN-STRAHL-KOPFbrause (CSR40.ME) UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione a getto libero o aerato
- CS40.M e CSR40.M:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Free jet or aerated shower
- CS40.ME and CSR40.ME:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT



- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Douche à écoulement libre ou avec jet moussé
- CS40.ME et CSR40.ME:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rocíador chorro libre o aireado
- CS40.ME y CSR40.ME:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelsmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Frei- oder Fein-Strahl-Kopfbrause
- CS40.ME und CSR40.ME:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

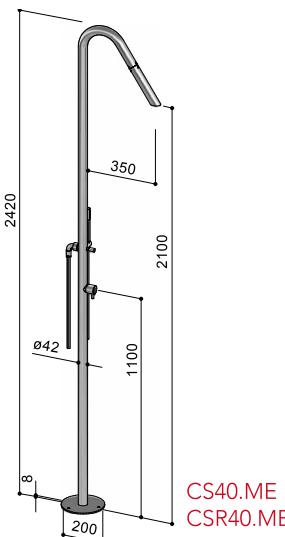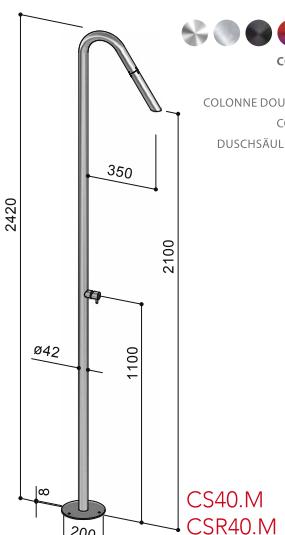

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 + 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: $\frac{1}{2}$ "F"

Water supply:
hot and cold water
Technical Info

Recommended flow pressure: 1 + 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: $\frac{1}{2}$ "F"

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 + 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: $\frac{1}{2}$ "F"

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 + 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: $\frac{1}{2}$ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruk: 1 + 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: $\frac{1}{2}$ "F"