



ZENIT



Q70

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 70x70 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 70x70 concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm

EQUIPAMIENTO

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause

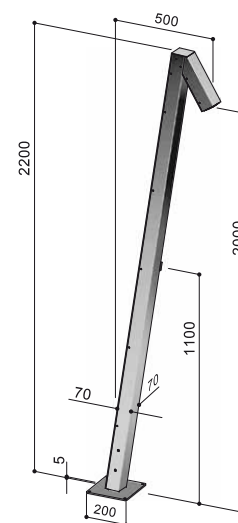

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



ZENIT

Q70.M



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 70x70 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 70x70 concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause

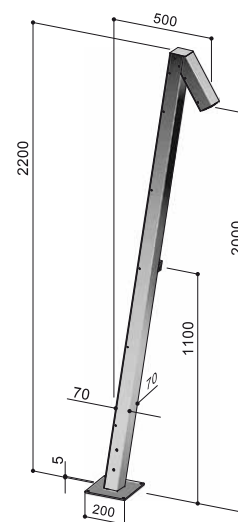

Alimentazione
 acqua calda e fredda
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 hot and cold water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau chaude et froide
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua caliente y fría
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
 - Soffione anticalcare incassato 70x70 mm
 - Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
 - Antiscale 70x70 concealed showerhead
 - Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
 - Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm
 - Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
 - Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm
 - Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
 - Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause
 - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

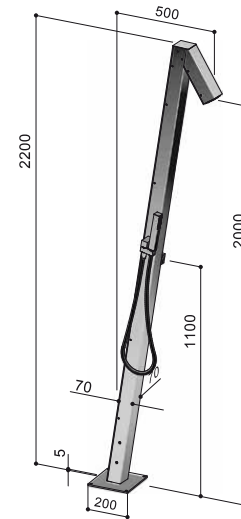

Alimentazione
 acqua calda e fredda
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 hot and cold water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau chaude et froide
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua caliente y fría
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F