


W50



W50.E

WATERLINE

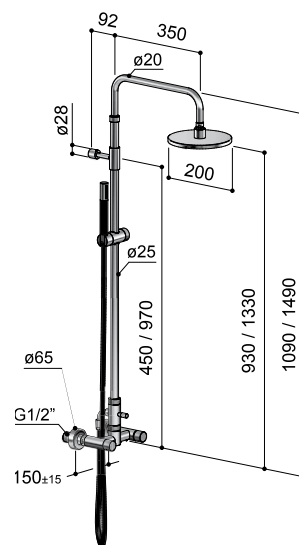

W50

GRUPPO ESTERNO CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE

WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
MÉLANGEUR DOUCHE AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
BATERIA PARA DUCHA CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-BRAUSEBATTERIE MIT STANGE UND KOPFBRAUSE



W50.E

GRUPPO ESTERNO CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA

WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MÉLANGEUR DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
BATERIA PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-BRAUSEBATTERIE MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitoni 1/2", con tenuta in gomma
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

W50.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- 1/2" headworks, with jumper washer
- Anticalc ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

W50.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Têtes 1/2", avec joint caoutchouc
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

W50.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Monturas 1/2", con cierre de goma
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

W50.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 1/2" Oberteilen, mit Gummidichtung
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

W50.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ± 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" M

Water supply:
hot and cold water
Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ± 5 Bar
Connection to water supply: ½" M

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ± 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" M

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ± 5 Bar
Enlace a la red: ½" M

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ± 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M