




BOSS




B40V
COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
 OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT
 COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO
 BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN



B40V.E
COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
 OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y TELEDUCHA
 BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE

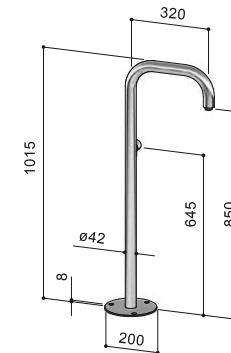

B40V

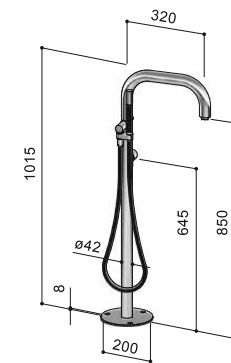

B40V.E

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Aeratore M28x1
- B40V.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Aerator M28x1
- B40V.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Aérateur M28x1
- B40V.E:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero 316
 - Aireador M28x1
- B40V.E:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Strahlregler M28x1
- B40V.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F