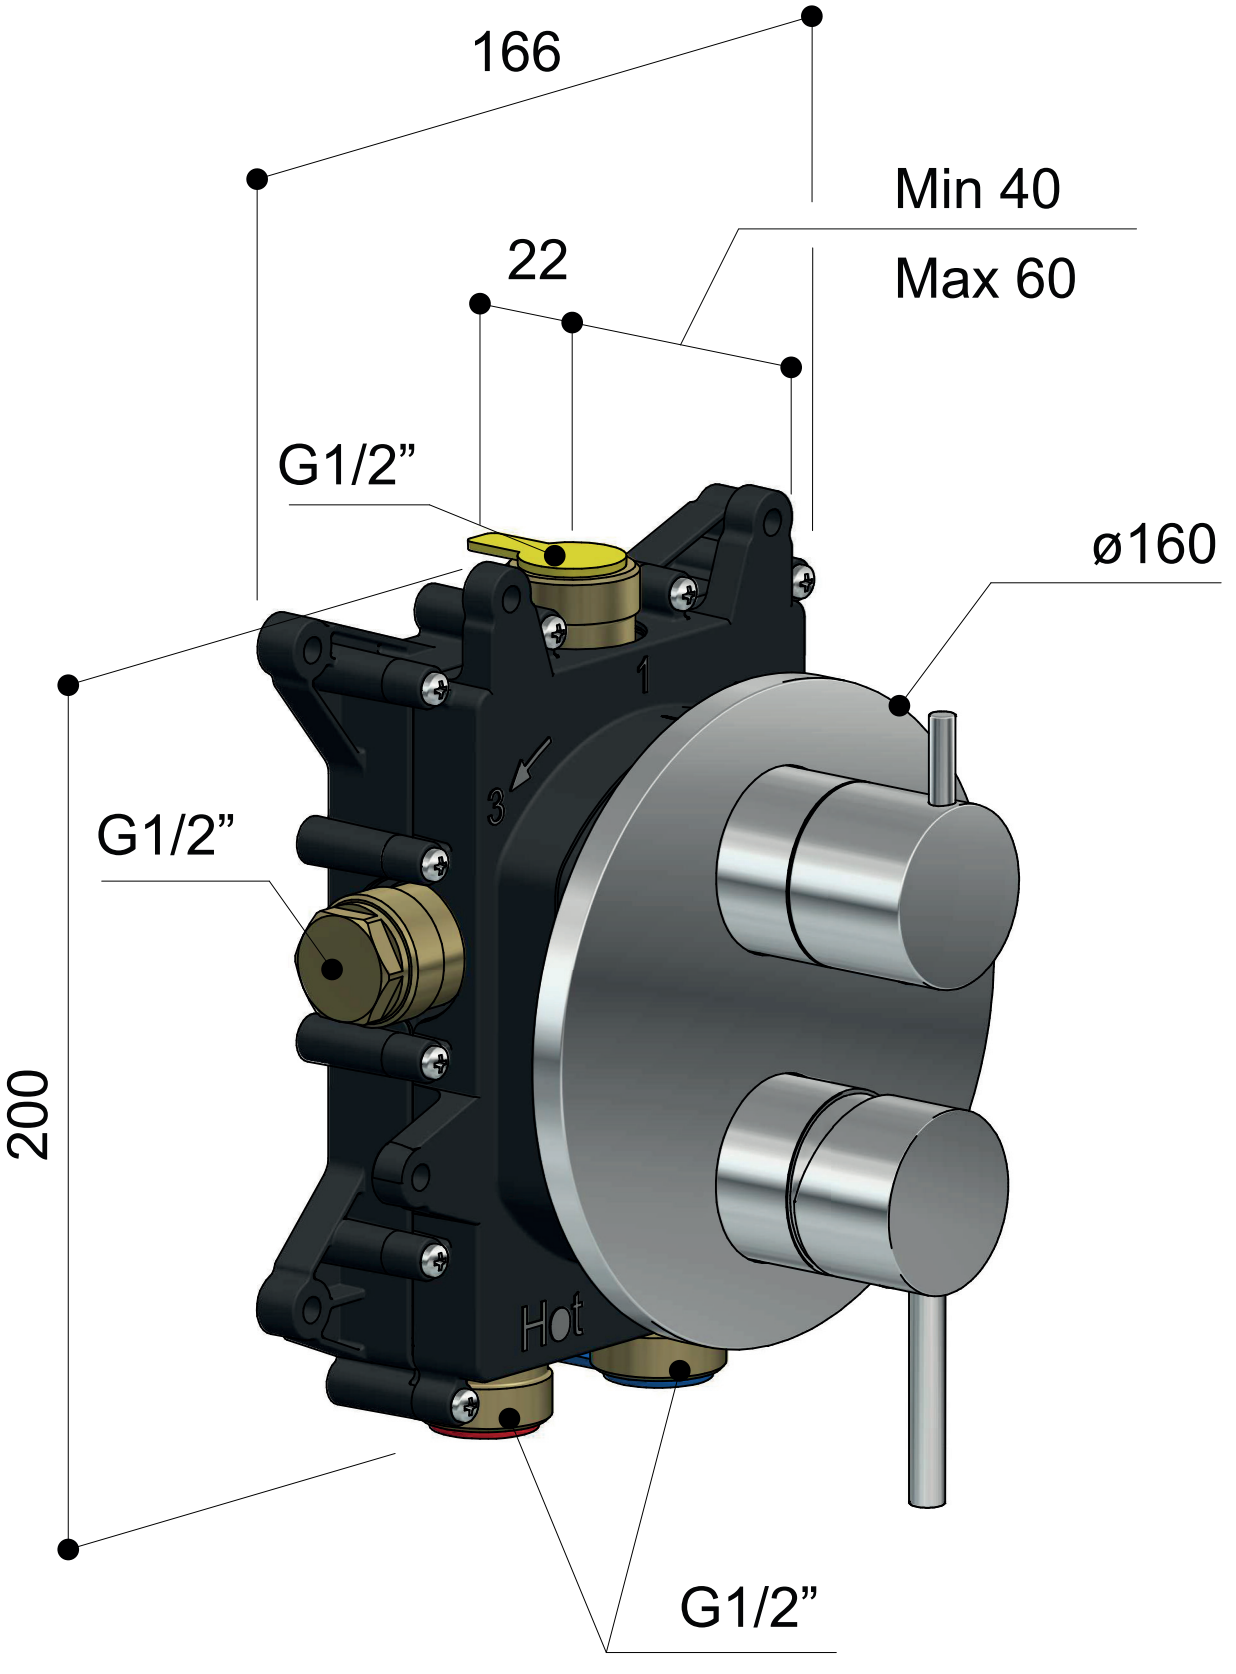
166
Min 40
Max 60
22
G1/2”
ø160
G1/2”
200
1
3
Hot
G1/2”